

PL

EN

# USER MANUAL

# BABYLINE 3.1




OVERMAX

## Ważne informacje:


- Nie pozostawiaj urządzenia oraz zasilacza/ładowarki w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj oryginalnego zasilacza/ładowarki dołączonego do zestawu. Używanie niestandardowych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie musi być rozłożone przez osobę dorosłą. Trzymać małe części z daleka od dzieci.
- Urządzenie BabyLine 3.1 nie jest zabawką. Nie dawać dziecku do zabawy.
- Zapoznać się ze wszystkimi funkcjami, w celu prawidłowego przygotowania się do użycia.
- Akumulator Li-ion jest wbudowany w produkt.
- Przed użyciem naładuj produkt, użyj do tego przeznaczonej zasilacza/ładowarki.
- Nie umieszczać urządzenia blisko źródła ciepła.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 60°C.
- Nie wolno rozkręcać urządzenia.
- Nie rzucać urządzeniem.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu.

## Kamera:


PL

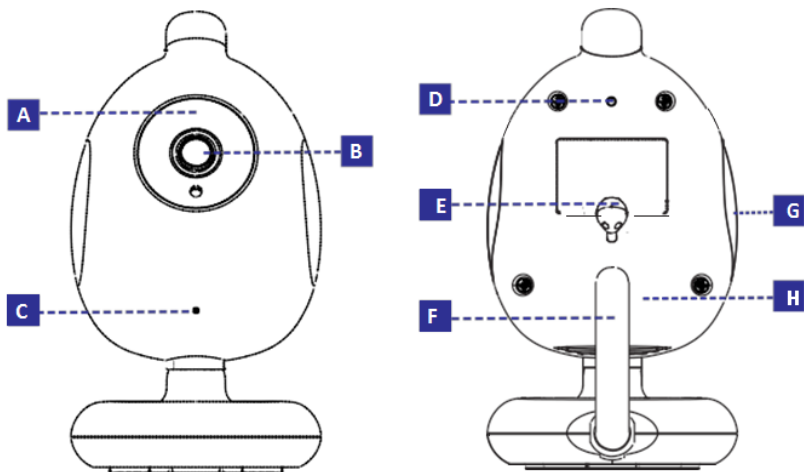

- A. Diody IR
- B. Obiektyw kamery
- C. Mikrofon
- D. Połącz/Resetuj
- E. Czujnik temperatury
- F. Antena
- G. Lampka nocna
- H. Gniazdo DC
- I. Uchwyt ścienny

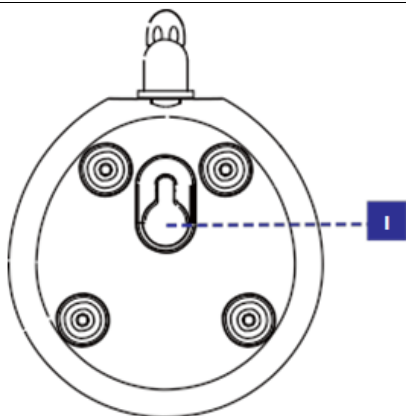

## Monitor:

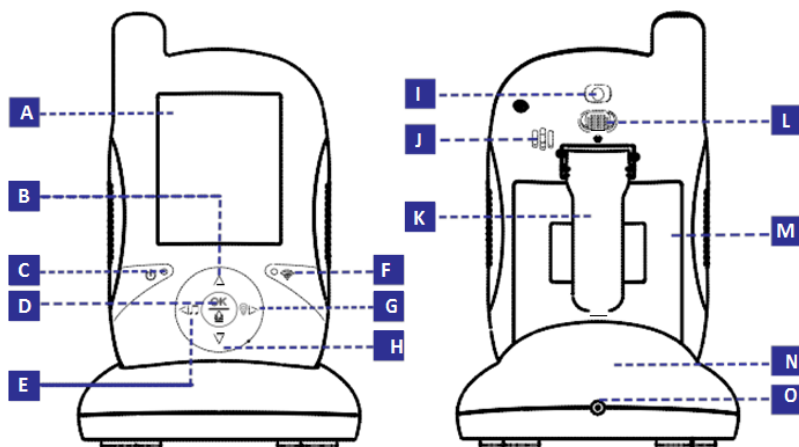

- A. 2.4" wyświetlacz
- B. Głośniej
- C. Dioda LED włącznika
- D. OK/Mów
- E. Ciemniej/Kotysanka/  
Wyłącz
- F. Dioda LED sygnału
- G. Jaśniej/Lampka nocna/  
Wyłącz
- H. Ciszej

- I. Włącz/Wyłącz wideo
- J. Głośnik
- K. Sprzączka
- L. Włącz/Wyłącz przycisk
- M. Klapka baterii
- N. Podstawa
- O. Gniazdo DC

## Używanie wideo monitora:

### Tryb nocny:

Kamera wyposażona jest w 6 diod podczerwieni wokół obiektywu. Diody przeznaczone są do przechwytywania jaśniejszego obrazu w miejscach słabo oświetlonych oraz w nocy. Kiedy czujnik światła wykryje słabe oświetlenie, kamera automatycznie przełączy się na tryb nocny i rozpocznie wyświetlanie obrazu na czarno-biało.

### Ładowanie baterii

Monitor wideo posiada wbudowaną możliwość do ładowania baterię. Naładuj baterię przed każdym użyciem, za pomocą dołączonej ładowarki.

### Odtwarzanie wideo:

Monitor posiada funkcję wyłączenia przesyłu wideo, z możliwością pozostawienia włączonego przesyłu dźwięku. Wystarczy nacisnąć przycisk „Włącz/Wyłącz wideo” , aby włączyć lub wyłączyć wyświetlany obraz na monitorze.

### Ważne:

Kiedy monitor znajduje się w trybie oszczędzania energii, ekran monitora wyłączy się automatycznie po 10s, 30s, 60s, 90s w zależności od ustawień. Tryb uśpienia, pozwala dłużej używać


produktu na jednym ładowaniu. Aby ponownie włączyć wyświetlanie wideo, naciśnij przycisk „Włącz/Wyłącz wideo”.

## Użytkowanie:

### Kamera:


1. Podłączyć kamerę do zasilacza.
2. Kamera uruchomi się automatycznie.
3. Aby wyłączyć kamerę, odłączyć zasilacz.

Kamerę można umieścić na płaskiej powierzchni lub zamocować na ścianie:

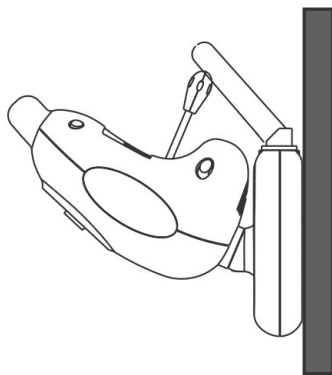


## Łączenie kamery z monitorem:


Domyślnie kamera jest połączona z monitorem, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Co innego jeśli kamera została zresetowana, w takiej sytuacji należy wykonać nowe

połączenie pomiędzy kamerą a monitorem. Nacisnąć przycisk , aby dokonać ponownego połączenia.

## Monitor:

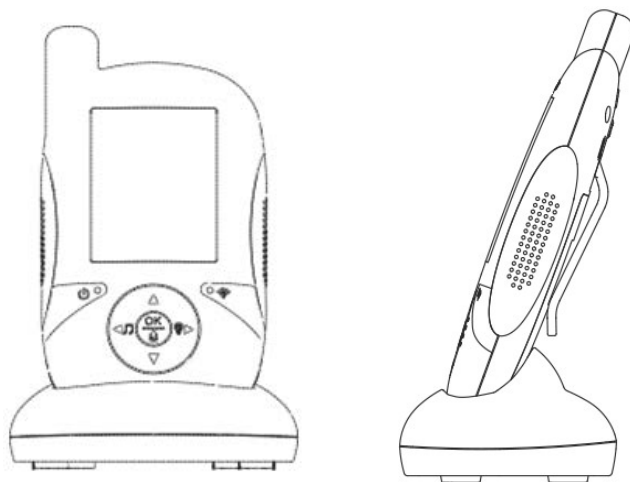

1. Podłączyć monitor do ładowarki. Naładuj baterię, aby używać bez ładowarki lub rozpocznij używanie podczas ładowania.
2. Przełączyć przycisk „Włącz/Wyłącz” do pozycji ON. Monitor uruchomi się.

3. Jeśli kamera jest włączona, monitor rozpocznie wyświetlanie obrazu z kamery.
4. Przetączyć przycisk „Włącz/Wyłącz” do pozycji OFF. Monitor wyłączy się.
5. Naciśnij przycisk , aby przekazać sygnał dźwiękowy (mowa) a monitora do kamery. Zwolnij przycisk, aby usłyszeć dźwięk z kamer na monitorze.
6. Dioda LED włącznika, na włączonym urządzeniu: jeśli miga na czerwono, oznacza to że bateria jest ładowana. Jeśli przestaje świecić, oznacza to że ładowanie zostało ukończone.
7. Dioda LED włącznika, na wyłączonym urządzeniu: jeśli świeci na zielono, oznacza to że bateria jest ładowana.
8. Dioda LED sygnału: jeśli sygnał jest aktywny (połączenie z kamerą jest aktywne), dioda świeci się na zielono. Jeśli zasięg zostanie zerwany, dioda świeci się na czerwono. Podczas łączenia kamery z monitorem dioda miga na zielono.





## Operacje w menu:

### Interfejs użytkownika:



Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Włącz/Wyłącz wideo” przez 3 sekundy, aby wejść w interfejs użytkownika.





**VOX**

Naciśnij przycisk  , aby wejść w ustawienia czułości/snu. Użyj przycisków  , aby wybrać odpowiednie parametry. Aby wyjść naciśnij  , następnie zapisz ustawienia wybierając przycisk  .

**Kamera:**

Naciśnij przycisk  , aby połączyć kamerę na 1, 2, 3, 4, ręcznie lub automatycznie. Wybierz kamerę 1, 2, 3, 4, naciśnij  aby połączyć lub rozłączyć wybraną kamerę.




Naciśnij przycisk  aby wybrać OK/anuluj. Następnie naciśnij OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do wyświetlanego wideo.












Naciśnij  aby wybrać ręczne lub automatyczne połączenie.

**Alarm:**






Naciśnij przycisk  , aby ustawić głośność alarmu oraz czas alarmu,

Wejdź w głośność alarmu, naciśnij  , aby ustawić głośność,

Naciśnij  , aby wybrać głośność alarmu. Naciśnij  lub  , aby zapisać ustawienia powrócić do odtwarzanego obrazu z kamery.







Wejść w czas alarmu, naciśnij , aby ustawić poranny budzik, alarm karmienia 1, 2, 3, 4 naciśnij , aby zmienić ustawienia alarmu. Naciśnij , aby ustawić włączanie/wyłączanie, naciśnij  aby zapisać i powrócić do czasu alarmów. Naciśnij  aby wejść w ustawienia czasów alarmów, użyj przycisków     i ustaw odpowiedni czas. Naciśnij  aby wyjść bez zapisywania lub , aby zapisać wybrane ustawienia.

### Przybliżanie/Oddalanie:

Naciśnij przycisk , aby przybliżyć lub oddalić obraz, naciśnij  . Aby powrócić naciśnij  lub .

### Ustawienia:

W ustawieniach można zmieniać takie parametry jak: czas, datę, język, jednostki temperatury.

Przyciskami nawigacyjnymi     wybierz interesującą cię opcję, przejdź do wybranej pozycji za pomocą , następnie przyciskami nawigacyjnymi zmień parametr i ponownie zatwierdź przyciskiem .

**Czyszczenie i przechowywanie:**

Aby wyczyścić monitor oraz kamerę, odłącz najpierw przewody zasilające. Do czyszczenia użyj miękkiej nie strzępiącej się szmatki. Unikaj używania jakichkolwiek środków chemicznych oraz wody. Utrzymuj produkt z dala od promieni słonecznych oraz wilgotnych miejsc. Nie dopuścić do zalania urządzenia.

*Użyte zdjęcia są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.*



## Important information:

EN


- Keep the device and power supply / charger out of the reach of children.
- Always use the original power supply / charger supplied with the product. Using unoriginal power supplies may damage the device.
- The assembly of the device must be performed by an adult. Keep the small parts of the product away from children.
- BabyLine 3.1 is not a toy. Do not allow children to play with it.
- Before you start using the device in practice, become familiar with all the functions and operations.
- The device is equipped with a built-in Li-ion battery.
- Before use, charge the product with the dedicated AC adapter / charger.
- Do not place the device near heat sources.
- Do not expose the device to the temperatures higher than 60°C.
- Do not disassembly the device.
- Do not throw or drop the device.
- Store the product in a dry place.

## Camera:

EN

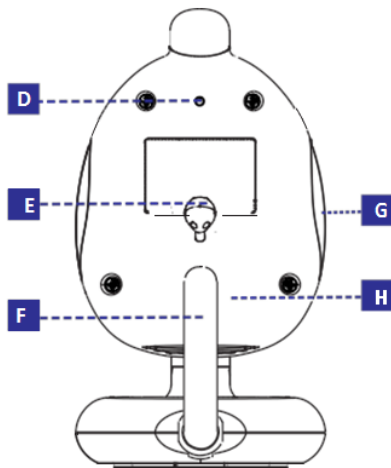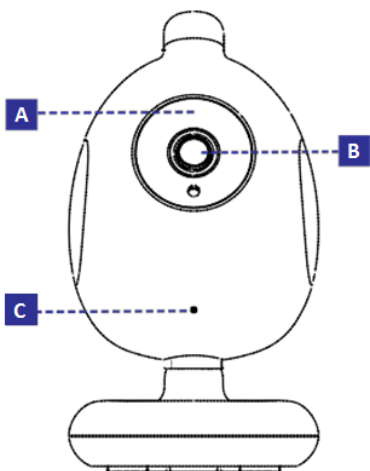


- A. IR LEDs
- B. Camera lens
- C. Microphone
- D. Pair/Reset
- E. Temperature sensor
- F. Antenna
- G. Night light
- H. DC in
- I. Wall mount

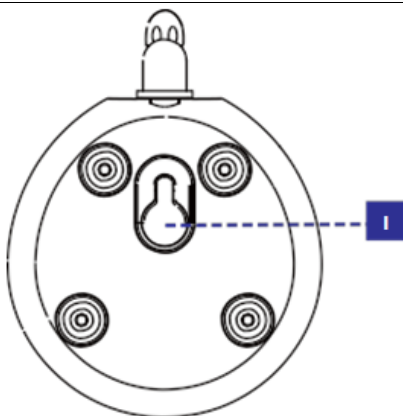

## Monitor:

EN

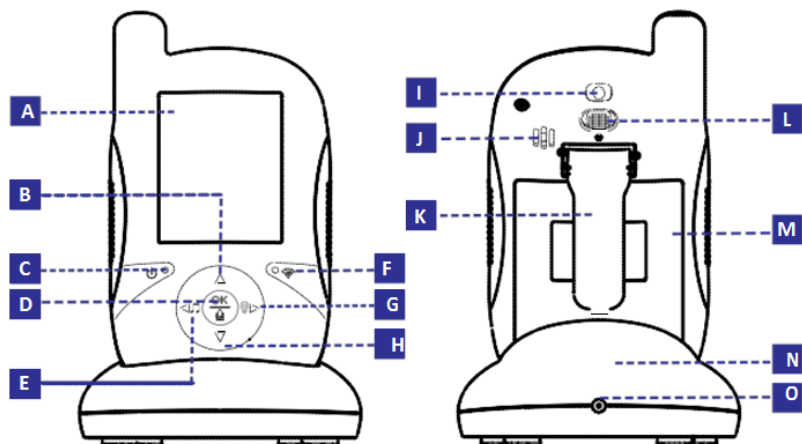

- A. 2.4" display
- B. Volume +
- C. Power LED indicator
- D. OK/Talk
- E. Brightness - / Lullaby on/off
- F. Signal LED indicator
- G. Brightness + / Night light on/off
- H. Volume -

- I. Video on/off
- J. Speaker
- K. Clip
- L. Power on/off
- M. Battery cover
- N. Base
- O. DC in

## Using the video monitor:

### Night mode:

The camera is equipped with 6 infrared LEDs that are placed around the lens. Their purpose is to capture brighter images in low-light and night environment. When the light sensor detects weak lighting, the camera automatically switches to night mode and starts displaying images in black and white.

EN

### Battery charging

The video monitor has a built-in rechargeable battery. Before each use charge the battery with the supplied charger.

### Video playing:

It is possible to turn off the monitor screen (turn off video streaming) and still be able to stream the sound only. Just press the “Video on/off” button to turn on/off the monitor screen.

### Important:

When the monitor is in power saving mode, the monitor screen turns off automatically after 10s, 30s, 60s or 90s depending on the settings. This “sleep” mode extends the time you can use the device on a single battery charge. To turn on the video playing once again, press the “Video on/off” button.


## Using:

### Camera:

EN


1. Connect the camera to a power source.
2. The camera will turn on automatically.
3. In order to turn it off, just unplug the power supply.

The camera can be placed on a flat surface or mounted on the wall:

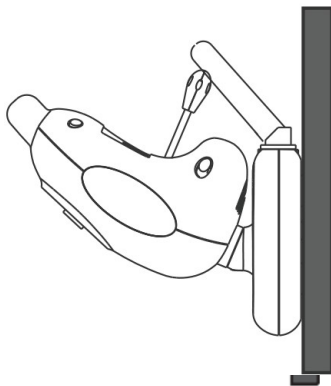


**Pairing the camera with the monitor:**




The camera and the monitor are paired as default and you don't need to pair them manually. However, if the camera has been reset, it is necessary to pair it with the monitor once again. In order to do so, just press  button.

EN

### Monitor:

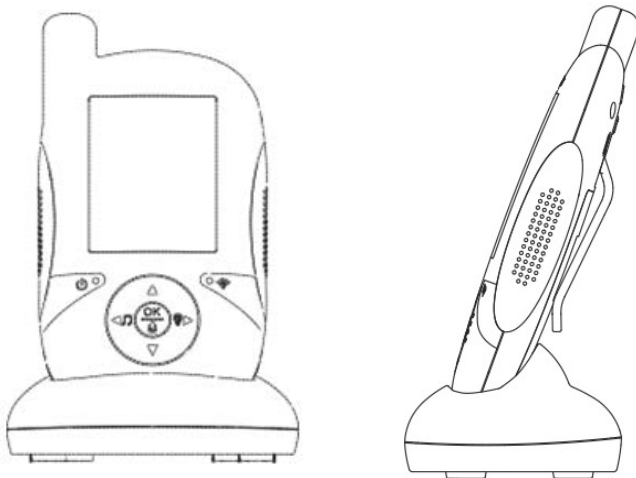

1. Connect the monitor to the charger. Charge the monitor battery to use the device without the charger, or start using it during charging.
2. Switch the power button to ON position. The monitor will turn on.
3. If the camera is on, the monitor starts displaying live images captured by the lens.





4. Switch the power button to OFF position if you want to turn the monitor off.
5. Press  , to talk to the monitor. The sound can be heard through the camera speaker. Release the button to hear the sound captured by the camera.
6. Power LED, when the device is on: if it blinks in red, it means that the battery is being charged. If the LED is off, it means that the charging has been completed.
7. Power LED, when the device is off: if it glows in green, it means that the battery is being charged.
8. Signal LED: if the signal strength is good (the monitor is connected with the camera), the signal LED glows in green. If the connection is broken, the signal LED turns red. While pairing the camera with the monitor the LED blinks in green.

## Menu operations:



### User interface:


Press and hold the “Video on/off” button for 3 seconds to enter the user interface.


## VOX

Press , to open sensitivity/sleep settings. Use  to set desirable value. Press  to exit, and  to save the setting changes and exit.


## Camera:

Press  to connect the camera 1, 2, 3, 4 (manually / automatically). Choose the camera 1, 2, 3, 4, and press  to pair / unpair the selected camera.




Use  to choose OK or cancel. Then press OK to save the setting changes and get back to displaying video stream.











Use  to choose manual / auto pairing.

## Alarm:





Press  to set the alarm volume and time.

Select the alarm volume and press  to enter the alarm volume settings.

Use  to set the alarm volume. Press  or  to save the setting changes and get back to displaying video stream from the camera.





Select the alarm time and press  to set an alarm clock and feeding alarms: 1, 2, 3 and 4. Use  to change the alarm settings. Press  to set the alarm on or off. Press  to save and get back to alarm time settings. Press  to enter the alarm time settings. Use    to set a desirable alarm time. Press  to quit without saving or  to save the settings.


### Zoom in / out

Press  to enable zoom feature. Use  to zoom in or out the image. Press  or  to go back.

### Settings:

The settings allow you to configure such options as: time, date, language, temperature units.

Use the navigation buttons    to select the option you want and press  to enter it. Then use navigation buttons to

configure given parameters and press  to save the setting changes.

EN

### **Maintenance:**

Before you start cleaning the monitor or the camera, unplug the power cables. To clean, use a soft lint-free cloth. Avoid using any chemicals or water. Keep the product away from direct sunlight. Do not expose it to high humidity. Do not allow the device to get wet.

## Declaration of Conformity

We, the undersigned:

Manufacturer:	BrandLine Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Address, City:	ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań
Country:	Polska

Declare the following apparatus:

Products name:	BabyMonitor
Brand and Model name:	OV-Babyline-3.1

Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE:

EMC :	2004/108/EC
ROHS :	2011/65/EU

Below standards were tested and passed:

EMC :	ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
LVD :	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011



**BRANDLINE GROUP**  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań  
NIP 782-257-98-40, Regon 361233546  
(1)



**OVERMAX**  
You • unlimited

[www.overmax.eu](http://www.overmax.eu)

